

資料 5
[地下水モニタリング結果]


資料 5 - 1
一般的な地下水サンプリング方法

【地下水のモニタリングの試料採水手順】

【手順1 パージ】

井戸の中に滞留している水を揚水し捨てる。


●井戸内滞水量の3～5倍程度が目安の捨て水量

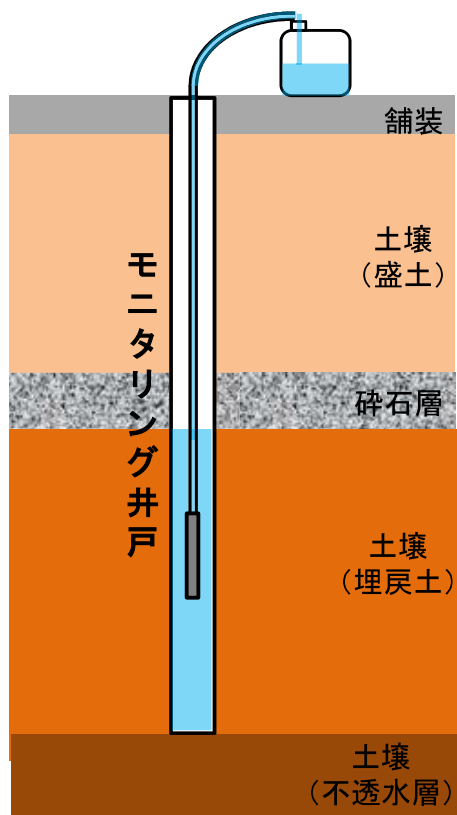

【手順2 採水】

採水器を投入し、地下水を採水する。

●採水は採水器、地上式ポンプ、水中ポンプなどの方法がある。

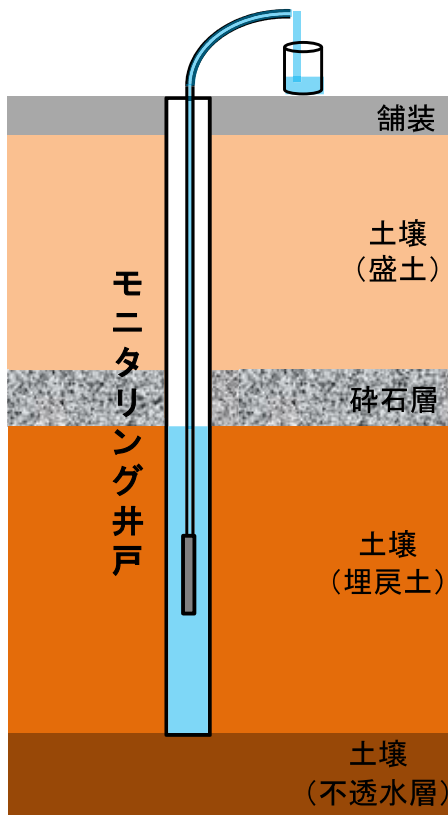

【手順3 試料の保管】

採水した地下水はガラス製容器等に入れ、保冷箱や保冷剤などを利用して運搬や保管を行う。

〈ベンゼン用の容器〉



〈シアン・ヒ素用の容器〉

